

GAMME DES MODULES STANDARD



MODULE : 325 1E **1 Espace**

*** Equipement standard**

- Panneaux isolants de façade, cloisons, plancher et plafond ép. 40 mm.
- Revêtement de sol vinylique.
- 1 porte d'entrée pleine L880 x H2000 d'ouverture.
- 1 fenêtre à 2 vantaux à la française L880 x H880 d'ouverture.
- 1 point lumineux.
- 1 interrupteur
- 2 prises de courant.
- 1 prise téléphone.

*** En option**

- Panneaux isolants ép. 50, 60 mm.
- Porte d'entrée semi-vitrée.
- Volet roulant intégré à la fenêtre.
- Barreaux de sécurité sur les parties vitrées.
- 1 climatiseur monobloc 7000 BTU



MODULE : 325 2S **2 Sanitaires**

*** Equipement standard**

- Panneaux isolants de façade, cloisons, plancher et plafond ép. 40 mm.
- Revêtement de sol vinylique.
- 2 portes d'entrée pleines L880 x H2000 d'ouverture.
- 2 fenêtres à soufflet L880 x H340 d'ouverture.
- 2 Points lumineux.
- 2 interrupteurs
- 2 prises de courant.

*** En option**

- Panneaux isolants ép. 50, 60 mm.
- Barreaux de sécurité sur les parties vitrées.



MODULE : 625 ES **1 Espace avec Sanitaire**

*** Equipement standard**

- Panneaux isolants de façade, cloisons, plancher et plafond ép. 40 mm.
- Revêtement de sol vinylique.
- 1 porte d'entrée pleine L880 x H2000 d'ouverture.
- 1 porte intérieure pleine L880 x H2000 d'ouverture.
- 1 fenêtre, 2 vantaux à la française L880 x H880 d'ouverture.
- 1 fenêtre à soufflet L880 x H340 d'ouverture.
- 3 points lumineux - 2 interrupteurs - 4 prises de courant - 1 prise téléphone - 1 cuvette toilette complète - 1 lavabo sur colonne.

*** En option**

- Panneaux isolants ép.50, 60 mm.
- Porte d'entrée semi-vitrée.
- Volet roulant intégré à la fenêtre.
- Barreaux de sécurité sur les parties vitrées.
- 1 climatiseur monobloc 9000 BTU- Chauffe-eau électrique.



MODULE : 625 2EI

2 Espaces indépendants

* Equipement standard

- Panneaux isolants de façade, cloisons, plancher et plafond ép. 40 mm.
- Revêtement de sol vinylique.
- 2 portes d'entrée pleines L880 x H2000 d'ouverture.
- 2 fenêtres, 2 vantaux à la française L880 x H880 d'ouverture.
- 2 points lumineux.
- 2 interrupteurs
- 4 prises de courant.
- 2 prises téléphone.

* En option

- Panneaux isolants ép.50, 60 mm.
- Porte d'entrée semi-vitrée.
- Volet roulant intégré à la fenêtre.
- Barreaux de sécurité sur les parties vitrées.
- 2 climatiseurs monobloc 7000 BTU

MODULE : 625 ER

1 Espace avec rangement

* Equipement standard

- Panneaux isolants de façade, cloisons, plancher et plafond ép. 40 mm.
- Revêtement de sol vinylique.
- 1 porte d'entrée pleine L880 x H2000 d'ouverture.
- 1 porte intérieure pleine L880 x H2000 d'ouverture.
- 1 fenêtre, 2 vantaux à la française L880 x H880 d'ouverture.
- 1 fenêtre à soufflet L880 x H340 d'ouverture.
- 3 points lumineux.
- 2 interrupteurs - 4 prises de courant.
- 1 prise téléphone.

* En option

- Panneaux isolants ép.50, 60 mm.
- Porte d'entrée semi-vitrée.
- Volet roulant intégré à la fenêtre.
- Barreaux de sécurité sur les parties vitrées.
- 1 climatiseur monobloc 9000 BTU

PRINCIPE DE CONSTRUCTION

Chaque module tri-dimensionnel est réalisé à partir de profils acier soudés, formant cadre et comportant :

- 1 plancher
- 1 toiture supportée par 4 poteaux faisant office de descentes d'eaux pluviales.

PLANCHER

Platelage composé d'un panneau sandwich isolant, 2 faces acier et d'un panneau bois traité hydrofuge revêtu d'un sol vinylique ou autre type de revêtement sur demande.

COUVERTURE

Bacs nervurés en acier galvanisé.
Faux-plafond en panneaux sandwich
2 faces acier prélaqué.

FACADE

panneau sandwich isolant, 2 faces acier prélaqué.

CLOISON

panneau sandwich isolant, 2 faces acier prélaqué.

MENUISERIE

Fenêtres et portes en aluminium ou en PVC prélaqué blanc.

ELECTRICITE

Tableau général avec interrupteur et disjoncteur différentiel.

		Longueur ml	Largeur ml	Hauteur ml	Surface m2	Volume m3	Poids Kg
325	Ext	3,17	2,50	2,76	7,93	21,87	990
	Int	3,03	2,33	2,30	7,06	16,24	
625	Ext	6,17	2,50	2,76	15,43	42,57	1520
	Int	6,03	2,33	2,30	14,05	32,31	



MODULE : 925 2EC + 1S
2 Espaces communicants,
couloir, 1 salle de douche
*** Equipement standard**

- Panneaux isolants de façade, cloisons, plancher et plafond ép. 40 mm.
- Revêtement de sol vinylique.
- 1 porte d'entrée pleine .
- 3 portes intérieures pleines.
- 2 fenêtres à 2 vantaux à la française.
- 1 fenêtre à soufflet.
- 4 points lumineux.
- 4 interrupteurs - 5 prises de courant - 1 prise téléphone.
- 1 cuvette toilette complète - 1 lavabo sur colonne
- 1 receveur de douche.

*** En option**


- Panneaux isolants ép.50 , 60 mm.
- Porte d'entrée semi-vitrée.
- Volet roulant intégré à la fenêtre.
- Barreaux de sécurité sur les parties vitrées.
- 1 climatiseur monobloc 9000 BTU



MODULE 625 2EI
2 ESPACES INDEPENDANTS



**CHARGEMENT ET TRANSPORT
2 MODULES 625**

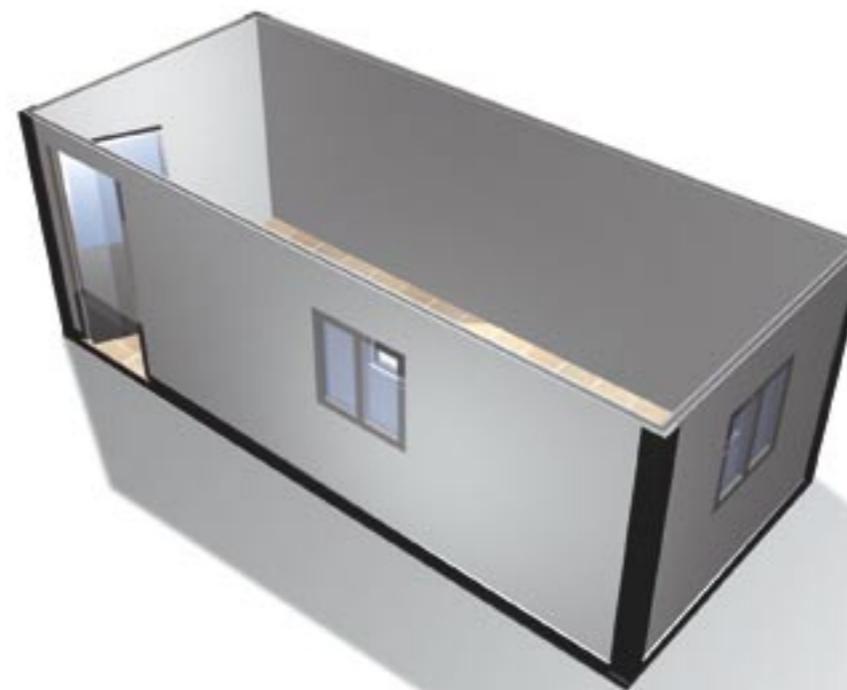


MODULE : 625 1E 1 Espace

*** Equipement standard**

- Panneaux isolants de façade, cloisons, plancher et plafond ép. 40 mm.
- Revêtement de sol vinylique.
- 1 porte d'entrée pleine L880 x H2000 d'ouverture.
- 2 fenêtres à 2 vantaux à la française L880 x H880 d'ouverture.
- 2 points lumineux.
- 1 interrupteur - 2 prises de courant.
- 1 prise téléphone.

*** En option**

- Panneaux isolants ép. 50, 60 mm.
- Porte d'entrée semi-vitrée.
- Volet roulant intégré à la fenêtre.
- Barreaux de sécurité sur les parties vitrées.
- 1 climatiseur monobloc 9000 BTU

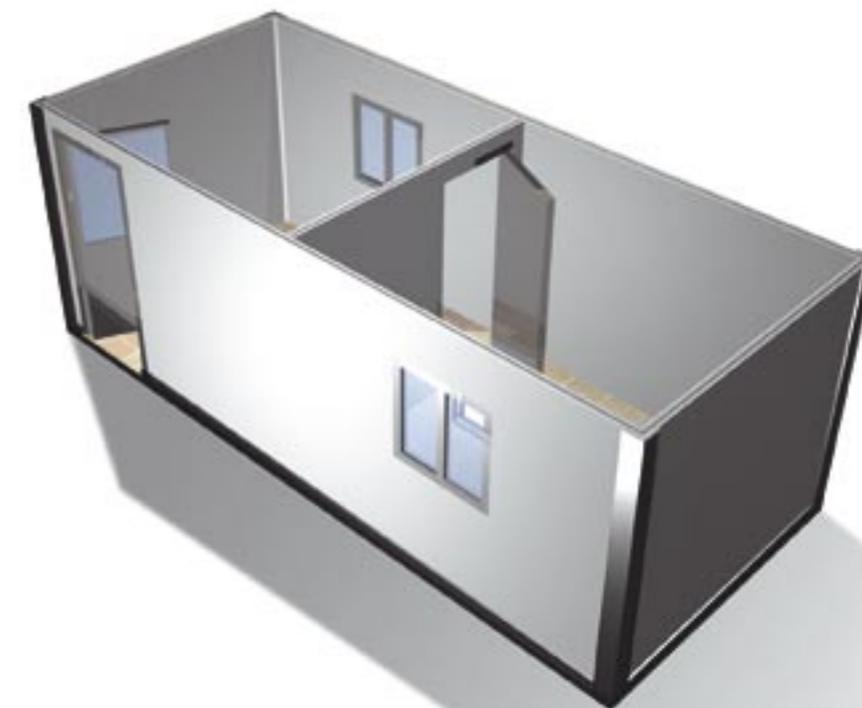

MODULE : 625 2EC 2 Espaces communicants

*** Equipement standard**

- Panneaux isolants de façade, cloisons, plancher et plafond ép. 40 mm.
- Revêtement de sol vinylique.
- 1 porte d'entrée pleine L880 x H2000 d'ouverture.
- 1 porte intérieure pleine L880 x H2000 d'ouverture.
- 2 fenêtres à 2 vantaux à la française L880 x H880 d'ouverture.
- 2 points lumineux.
- 2 interrupteurs
- 4 prises de courant - 1 prise téléphone.

*** En option**

- Panneaux isolants ép. 50, 60 mm.
- Porte d'entrée semi-vitrée.
- Volet roulant intégré à la fenêtre.
- Barreaux de sécurité sur les parties vitrées.
- 1 climatiseur monobloc 7000 BTU